


UdiSTEP® SYSTEM

Auf diese Holzfaser werden Sie stehen




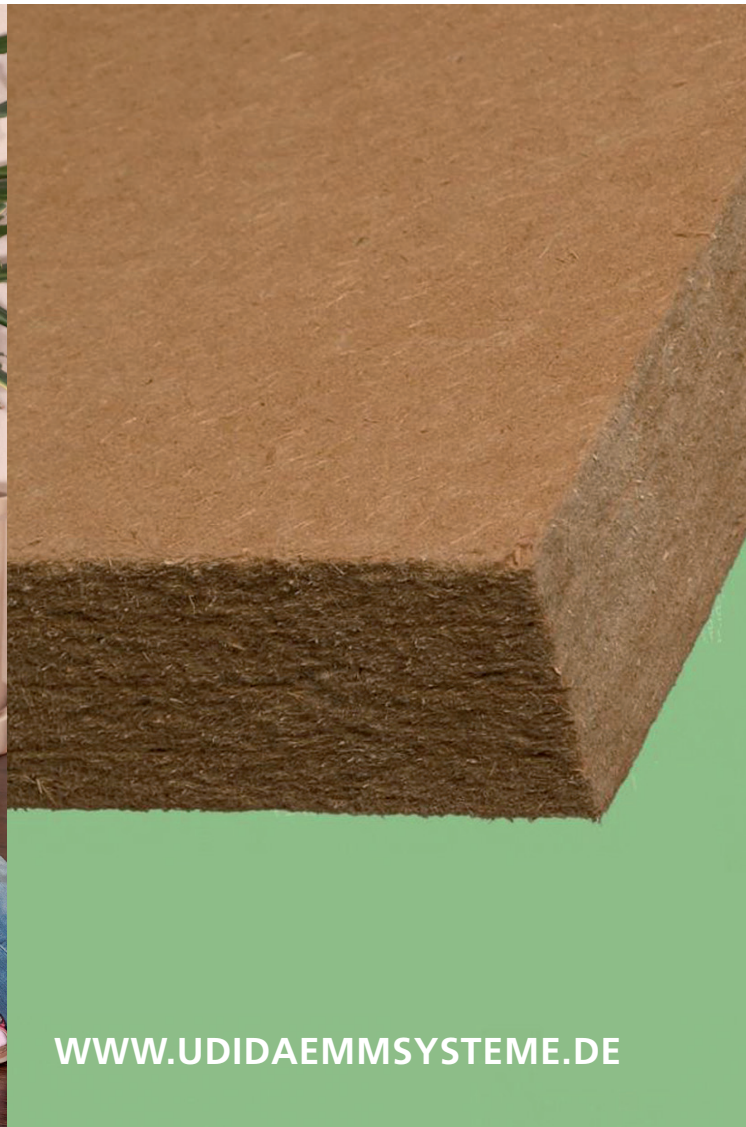

UdiTHERM® strong



UdiSTEP®



UdiTHERM® SK



UdiTHERM® NF

Natürlich nachwachsende und energiesparende Dämmprodukte von **UdiDÄMMSYSTEME®** für alle Fußbodenbereiche

Sehr geehrte Leserinnen und sehr geehrte Leser, Erfahrung zählt, und die bieten wir Ihnen. Wir forschen, entwickeln und produzieren über 20 Jahre Dämmstoffe aus nachhaltigen und bau-biologisch einwandfreien Holzfaserdämmplatten. Die **UdiDÄMM-SYSTEME** jetzt auch für den Fußboden. **UdiSTEP® Systeme** sind: trittschalldämmend, natürlich ohne künstliche Bindemittel hergestellt, energiesparend und langlebig, komfortabel und einfach zu verlegen. Vertrauen Sie unseren Langzeiterfahrungen. Ihr **UdiDÄMMSYSTEME®** Team.

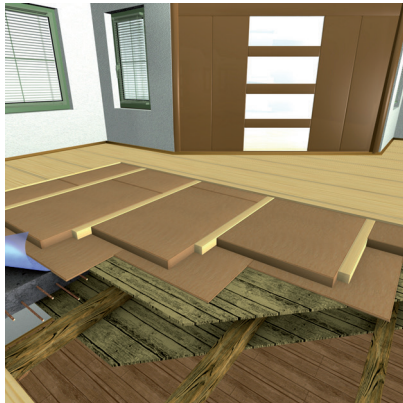


BILD 1

UdiSTEP® SYSTEM unter Dielung, Parkett

Beispielaufbau von oben nach unten

geschraubte Nadelholzdielung 22 mm
UdiTHERM® SK 60 mm mit Tragholz 60 mm
UdiSTEP® 8 mm
 Beton mit Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195 oder Holzbalkendecke

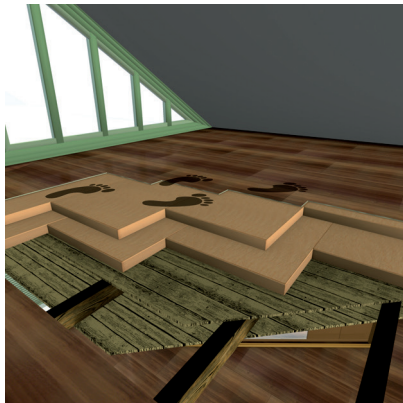


BILD 2

UdiSTEP® SYSTEM auf obere Geschosdecke (bedingt begehrbar)

Beispielaufbau von oben nach unten

UdiTHERM® strong 80 mm
UdiTHERM® SK 80 mm
 Rohfußboden/Bestand, z.B. Holzbalkendecke
 oder Beton mit Feuchtigkeitssperre

jetzt mindestens
 0,24 W/(m²K).
 Wärmedämmung
 statt bisher 0,30 W/(m²K)
 Wärmedämmung oberster
 begehrbarer
 Geschosdecken erreichen

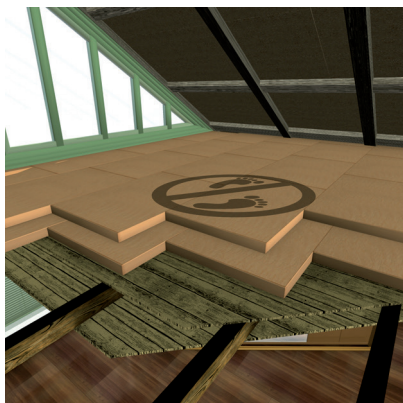


BILD 3

UdiSTEP® SYSTEM auf obere Geschosdecke (nur für Wartung begehrbar)

Beispielaufbau von oben nach unten

UdiTHERM® SK 80 mm
UdiTHERM® SK 80 mm
 Rohfußboden/Bestand, z.B. Holzbalkendecke
 oder Beton mit Feuchtigkeitssperre

Entscheiden Sie sich jetzt für die hochwertige Dämmung mit **UdiDÄMMSYSTEME** aus natürlichen Holzfasern. Nutzen Sie das Potenzial bis zu 40% der bisherigen Heizkosten einzusparen und an sommerlich heißen Tagen kühler durch verbesserten Hitzeschutz zu schlafen. Dazu noch gesund und schimmelfrei wohnen mit ökologischen Dämmstoffen.

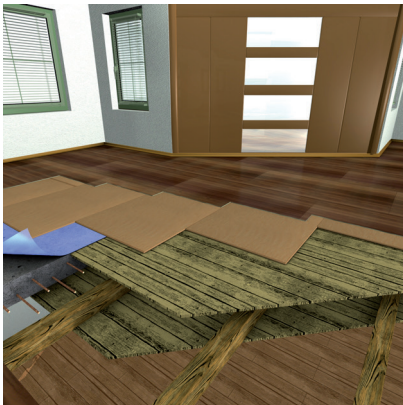


BILD 4

UdiSTEP® SYSTEM unter Laminat

Beispielaufbau von oben nach unten

Laminat oder Fertigparkett
UdiSTEP® 8 mm
Rohfußboden/Bestand, z.B. Holzbalkendecke
oder Beton mit Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

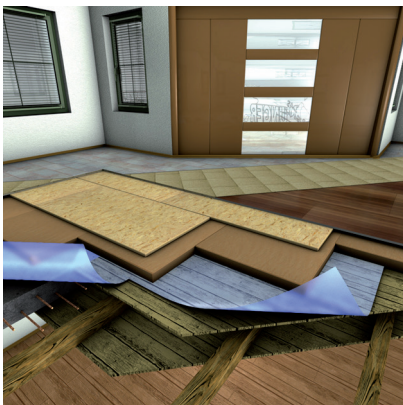


BILD 5

UdiSTEP® SYSTEM universeller Einsatz

Beispielaufbau von oben nach unten

Laminat, Fliesen auf Fermacell,
Teppich auf HWS-Platten oder Fertigparkett
UdiTHERM® SK 60 mm
Rohfußboden/Bestand, z.B. Holzbalkendecke
oder Beton mit Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

**Universell einsetzbar durch
hohe Druckfestigkeit (> 100 kPa)
ideal für unterschiedliche
Fußbodenunterbauten**

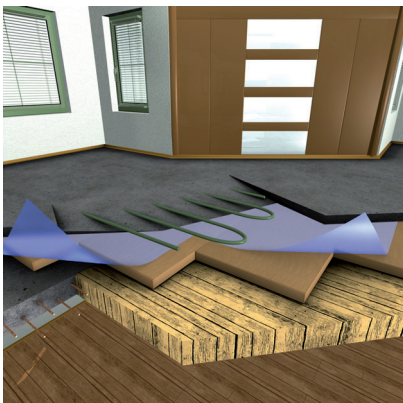


BILD 6

UdiSTEP® SYSTEM unter Estrich

Beispielaufbau von oben nach unten

Fließestrich mit Fußbodenheizung
Feuchtigkeitssperre nach DIN ...
UdiTHERM® strong 60 mm
Rohfußboden/Bestand, z.B. Massivholzdecke
oder Beton mit Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

**SCHALLISOLIEREND
LANGLEBIG
NATÜRLICH
WÄRMESPEICHERND**

technische Daten					
UdiSTEP® SYSTEM:	lieferbare Stärken mm	Rohdichte kg/m³	Druckfestigkeit* kPa	Bemessungswert (W/mK)	mögliche Einsatzbereiche
UdiSTEP®	5, 8	ca. 230	≥ 100	0,070	unter Laminat
UdiTHERM® SK	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120	ca. 160	≥ 50	0,040	Privatwohnbereich normale Belastung
UdiTHERM® NF	40, 60, 100	ca. 160	≥ 50	0,040	Privatwohnbereich höhere Belastung
UdiTHERM® strong	20, 40, 60 80, 100	ca. 250	≥ 150	0,050	Gewerbe / Objektbereich / unter Estrich

UNSER SYSTEMSORTIMENT:

für das Dach:

UdiFLEX® SYSTEM

flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche

UdiTOP® SYSTEM

Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“

für die Fassade:

UdiRECO® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit intelligentem Untergrundaussgleich

UdiFRONT® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiSPEED® SYSTEM

effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau

für die Innendämmung:

UdiIN® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiIN RECO® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich

UdiIN 2CM® SYSTEM

das schnelle und schlanke Innendämmsystem

für den Innenausbau:

UdiCLIMATE® SYSTEM


Innenausbaudämmplatte mit integrierten Klimakammern

UdiSTEP® SYSTEM

Holzfaser für den Boden

UdiSUN® SYSTEM

Flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen

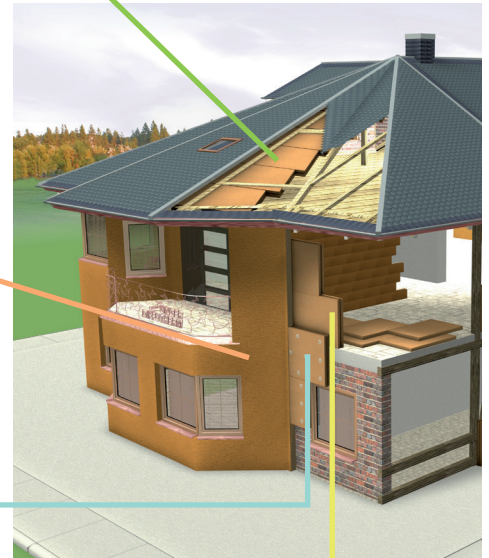

40 Jahre
Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 33 71 38 0

Telefax: +49 (0) 371 - 33 71 38 64

E-Mail: info@udidaemmsysteme.de

Wir beraten Sie gern:

Stand Januar 2018 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ältere Fassungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Natürlich dämmen. Das Original

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE