

*Udi***SCHREIBTISCHHEIZUNG**

Untertisch-Strahlungsheizung gegen kalte Hände,
für angenehmes Arbeiten im Sitzen auch bei
niedrigen Raumtemperaturen



Die Ursache, dass es uns kühl ist :

Wir haben in vielen Fällen das Empfinden bei sitzender Tätigkeit z.B. am Schreibtisch, an der Rezeption, im Empfangsbereich, bei konzentriertem Arbeiten in ruhender Haltung, kalte Hände und Knie zu bekommen. Besonders entsteht dies, wenn Räume mit Konvektionsheizung beheizt werden, welche zu Zugerscheinungen führen. Ergebnis ist meist ein Unwohl fühlen in dieser Position und teilweise auch mangelnde Konzentration und Leistungsfähigkeit durch das Kältegefühl.



Kühler Kopf aber warme Hände

Die Lösung und Ihre Wirkungsweise beruht auf Basis der Strahlungsheizung welche der Sommerwärme gleichgesetzt wird. Die **UdSCHREIBTISCHHEIZUNG** sorgt für ein angenehmes Temperaturgefühl. Damit gehören kalte Füße, Hände und Oberschenkel der Vergangenheit an. Die Tischplatte im Arbeitsbereich erhält eine wunderbare Wärme, welche wohltuend für Ihren Arbeitsalltag ist. Nach ca. 5 min hat die Heizung fast Ihre volle Wärmeleistung erreicht. Holen Sie sich die Sonne an Ihren Arbeits- oder Sitzplatz zum wohlfühlen. Sie werden die **UdSCHREIBTISCHHEIZUNG** nie wieder missen wollen.



Bedienungsanleitung:

Die **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG** bringt Ihnen praktischen Nutzen und viel Freude, bei Beachtung der Benutzerhinweise. **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNGEN** sind leicht zu verlegen, haben einen niedrigen Energieverbrauch und tragen zu einem angenehmen Wohlfühlklima bei. Bitte beachten Sie unbedingt die Benutzer- und Sicherheitshinweise. Ihre Einhaltung ist die Voraussetzung für eine eventuelle Inanspruchnahme von Garantieleistungen. Die Montage der **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG** ist sehr einfach. Nach dem Ankleben der Heizfolie unter dem Schreibtisch wird der Stecker in eine 230 V Steckdose gesteckt und die Heizung kann über den EIN/AUS Schalter in Betrieb genommen werden. Eine Temperaturüberwachung erfolgt automatisch.



Technische Daten:

Maße:	600 x 400 x 0,5 mm (BxHxT)
Spannung:	230 V~ 50-60 Hz
Nennleistung:	ca. 50 W
Schutzklasse:	SK 1
Schutzart:	IP 20
Dicke:	hauchdünne Folie
Max. Oberflächentemperatur:	50 °C
Bedingungen für Transport/Lagerung:	-10 °C < t < 40 °C
maximale Luftfeuchtigkeit:	bis 95 %

Montage der Heizfolie

Legen Sie die Heizfolie eben aus, so dass die Seite mit dem doppelseitigen Klebeband nach oben zeigt. Das Anschlusskabel der Heizfolie sollte sich auf der Seite befinden, an dem sich der Elektroanschluss befindet. Prüfen Sie die Unterseite der zu beheizenden Fläche (Schreibtischplatte) auf Sauberkeit und Ebenheit. Ziehen Sie das Papier von einem Streifen des doppelseitigen Klebebandes etwa 10 cm ab. Jetzt positionieren Sie die **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG** unter der Schreibtischplatte, Klebeflächen zur Unterseite der Schreibtischplatte und kleben die Randfolie, indem Sie das erste Klebeband komplett abziehen, an die Unterseite der Schreibtischplatte an. Die **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG** muss glatt unter dem Schreibtisch anliegen. Durch Abziehen des weiteren Klebestreifens kleben Sie die restliche Randfolie fest an die Unterseite der Schreibtischplatte an. Achten Sie beim Ausrichten der **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG** darauf, dass das Anschlusskabel zur Mitte des Schreibtisches zeigt.

Tipp!

Sie können durch Zwischenschalten einer handelsüblichen Tagesschaltuhr Energie einsparen. Programmieren Sie die Schaltuhr für die Zeiten, in denen Sie voraussichtlich anwesend sind. Ein sinnvolles Programm ist eine Einschaltdauer von einer Stunde, dann eine Auszeit von 15 min. Dies wiederholend spart Energiekosten ohne Verzicht auf angenehme Wärme. Damit können Sie eine ausgeglichene Temperatur bei niedrigsten Energiekosten erreichen.



Benutzerhinweise für den Gebrauch der UdiSCHREIBTISCHEIZUNG

ALLGEMEINE HINWEISE



Der Netzanschluss ist zugänglich zu halten. Ein unbeaufsichtigter Betrieb ist nicht erlaubt. Bei Beschädigung der Folie und Anschlussleitung ist das Gerät zu ersetzen.



Die UdiSCHREIBTISCHEIZUNG darf nicht beschädigt werden (schneiden, bohren, nageln).



Bei Funktionsstörungen ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Anzeichen von Beschädigungen vorhanden sind.



Reparaturarbeiten an den elektrischen Komponenten und an der Netzanschlussleitung sind nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen.



Nicht für Tiere in Stallungen für gewerblichen Gebrauch einsetzen. Die Heizfolie darf nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden.



Bitte die UdiSCHREIBTISCHEIZUNG nicht im Hausmüll entsorgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. (Telefonnummer siehe Garantieunterlagen)

Anschlußschema UdiSCHREIBTISCHEIZUNG



Sicherheitshinweis

Das System darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangels an Erfahrung und Wissen verwendet werden.
Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit diesem System spielen.
Einzelne Bauteile können bei Betrieb heiß werden.
Dieses Heizsystem ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
Verwenden Sie diese Heizung nicht in Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind den Raum selbstständig verlassen zu können, es sei denn, eine permanente Beaufsichtigung ist vorgesehen.

Reinigung und Pflege

Die Heizfolie kann (nur im ausgesteckten/spannungsfreien Zustand) mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Zusatzinformation zu Infrarotheizelementen

Gültig für alle **Ud/SCHREIBTISCHHEIZUNG**

Diese Information hat Gültigkeit für alle EU-Länder

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektroteile getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.




Recycling- Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Hersteller ist zur Rücknahme der Altgeräte verpflichtet.
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle von Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsrückgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Chemnitz, September 2018

Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir,

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnauer Straße 2
D - 09117 Chemnitz Deutschland

dass das nachfolgende bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung des Gerätes: *Udi*SCHREIBTISCHHEIZUNG

Einschlägige EG-Richtlinien: 2006/95/EG

Angewandte harmonisierende Normen: EN 60335-1
(Ausgabe 2007-01)
EN 60335-2-30
(Ausgabe 2008-01)

Ort: Chemnitz Datum: 01.09.2018

Angabe zum Unterzeichner: Qualitätsmanagementbeauftragter

Herstellerunterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alwin Unger', written in a cursive style.

Garantieurkunde

für die Funktion der **UdiSCHREIBTISCHHEIZUNG**

leisten wir ab Verkaufstag **24 Monate Garantie.**

Hersteller: UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Garantiebedingungen der **UdiDÄMMSYSTEME GmbH**

Der Garantieschutz beginnt mit dem Tage des Verkaufs. Ein Garantieanspruch kann nur bei Vorlage des Garantiescheins zusammen mit dem Kaufbeleg (Rechnung) erhoben werden. Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf die Beseitigung von Material- und Fertigungsfehlern. Bei Bedienungsfehlern oder Reparaturversuchen des Kunden sind Garantieleistungen ausgeschlossen. Bitte beachten Sie deshalb die beiliegende Montageanleitung.

Jedes Produkt unterliegt vor der Auslieferung einer technischen Endkontrolle. Sollte das Produkt trotzdem Anlass zu einer berechtigten Beanstandung geben, so haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Nachbesserung.

Im Garantiefall ist uns das Gerät sorgfältig verpackt kostenfrei zuzusenden. Die Entscheidung, ob das Gerät repariert oder durch ein neues ersetzt wird, liegt in unserem Ermessen.

Stand: September 2018

UNSER SYSTEMSORTIMENT:

für das Dach:

UdiFLEX® SYSTEM

flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche

UdiTOP® SYSTEM

Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“

für die Fassade:

UdiRECO® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit intelligentem Untergrundaussgleich

UdiFRONT® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiSPEED® SYSTEM

effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau

für die Innendämmung:

UdiIN® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiIN RECO® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich

UdiIN 2CM® SYSTEM

das schnelle und schlanke Innendämmsystem

für den Innenausbau:

UdiCLIMATE® SYSTEM


Innenausbaudämmplatte mit integrierten Klimakammern

UdiSTEP® SYSTEM

Holzfaser für den Boden

UdiSUN® SYSTEM

Flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen

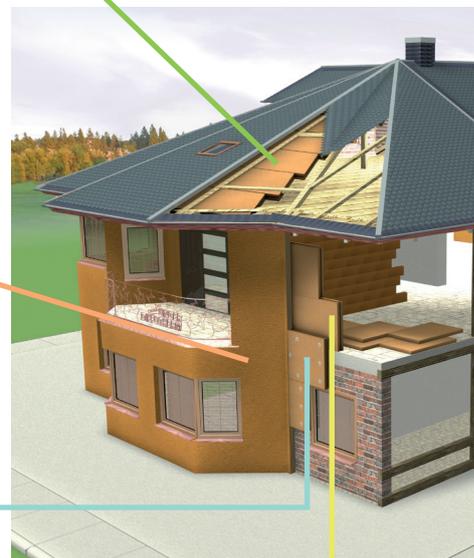

40 Jahre
Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 33 71 38 0

Telefax: +49 (0) 371 - 33 71 38 64

E-Mail: info@udidaemmsysteme.de

Wir beraten Sie gern:

Stand Januar 2018 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ältere Fassungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Natürlich dämmen. Das Original

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE