



## Innendämmung im Altbau - die Fassade bleibt, die Wärme kommt, die Feuchte geht

Es kann vielfältige Gründe haben, wenn ein Gebäude nicht außen gedämmt werden darf. Dann ist eine Innendämmung die ideale Alternative. Aber Augen auf bei der Materialwahl! Erfahren Sie hier, was eine Holzfaser-Innendämmung von UdiDämmsysteme alles kann.



### Vorteile Udi Holzfaser-Innendämmung

- ✓ **Vermeidet Schimmel:** reguliert Feuchtigkeit und optimiert Raumklima
- ✓ **Spart Energie & Heizkosten:** schnelleres Erwärmen der Räume
- ✓ **Erhöht Wohnkomfort:** spürbar wärmere Außenwände, kein Auskühlen der Bauteile
- ✓ **Beruhigt:** angenehme Raumakustik (Schallschutz)
- ✓ **Einfach zu montieren:** schnell und ohne aufwändige Vorarbeiten
- ✓ **Flexibel:** wetterunabhängige Montage
- ✓ **Ästhetisch:** Fassadenoptik bleibt erhalten (z. B. ideal bei Denkmalschutz)

[Zu den Systemen](#)

---

## Innendämmung mit Untergrundausgleich - UdiIN RECO

Das flexible Holzfaser-Innendämmsystem UdiIN RECO gleicht bei jedem Untergrund Unebenheiten von +/- 2 cm aus (in Abhängigkeit zur Dämmstärke). Die Montage erfolgt mit dem UdiStelldübel - ohne Kleber und Dampfsperre - und ist auch im Winter ohne Heizung möglich. Das System ist diffusionsoffen und schimmelfrei. Darauf gibt Udi 15 Jahre Herstellergarantie.



[Mehr zu UdiIN RECO](#)




[Mehr zur Schimmelfreiheit](#)

---

## Natürliche Ausbauplatte - UdiCLIMATE

Die natürliche Innenausbauplatte zeichnet sich aufgrund ihres Sandwich-Aufbaus durch eine effektive Feuchteregulierung und einen effektiven Lärmschutz aus. Die Klimakammern erhöhen die Dämmwirkung und machen die Platten leicht und formstabil. Sie eignet sich für sämtliche Innenausbaubereiche und zur nachträglichen Dämmung. Die Montage erfolgt mittels speziellen UdiCLIMATE-Schrauben.

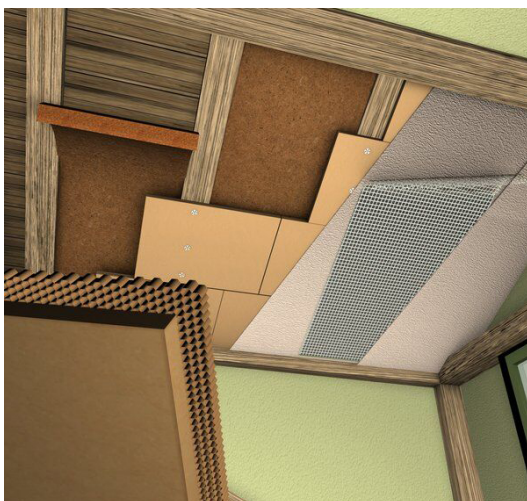

[Mehr zu UdiCLIMATE](#)



[Schallschutzprojekt](#)

## Schlankes Innendämmsystem - UdiIN 2CM

Das Innendämmsystem UdiIN 2CM ist aufgrund des schlanken Aufbaus sehr platzsparend. Daher ideal für jeden Raum und auch für Mietwohnungen geeignet. Das schnelle Erwärmen der Räume senkt den Energieverbrauch, die Oberflächentemperatur erhöht sich bis zu 4 °C. Die Montage ist einfach: Die Dämmplatten werden mit dem UdiGrundspachtel einfach aufgeklebt.



Mehr zu UdiIN 2CM



## Dokumentierte Leistungsfähigkeit

Bereits 1991 entwickelte Udi-Gründer Bernd Unger das erste putzfähige Holzfaser-Dämmsystem. Seitdem wurden immer wieder neue Meilensteine gesetzt und durch Patente geschützt. Zuletzt mit UdiSUN, einer Kombination von behaglicher Flächen-Direktheizung und natürlicher Dämmung.

Über 70.000 realisierte Bauvorhaben dokumentieren die Leistungsfähigkeit. Einige Referenzen, Bauherrenstimmen und Projektberichte finden Sie auf der Webseite.



*Historische Villa mit Innendämmung  
UdiIN RECO gedämmt*



*400 Jahre altes Gehöft erfüllt jetzt  
Niedrigenergiestandards*

Referenzen

Bauherrenstimmen

Projektberichte



## Nächster Seminartermin

### Naturgemäß Dämmen mit Holzfaser (Tagesseminar):

▪ Donnerstag, 06. November 2025 von 09:00 Uhr – 17:00 Uhr

Um die UdiLIZENZ mit Zertifikat (Lizenziierter UdiFachhandwerker) zu erwerben, ist zusätzlich zu dem Tagesseminar noch ein Praxistag erforderlich. Bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung.


**Sichern Sie sich jetzt einen der letzten Plätze!**

[Zur Anmeldung & weitere Infos](#)



## Jetzt e-Booklet anfordern

Wenn Sie mehr über naturgemäßes Dämmen erfahren möchten, fordern Sie jetzt das kostenfreie e-Booklet "Naturngemäß dämmen - Waldklima zuhause erleben" an. Mit einer Zusammenfassung aller wesentlichen Infos.

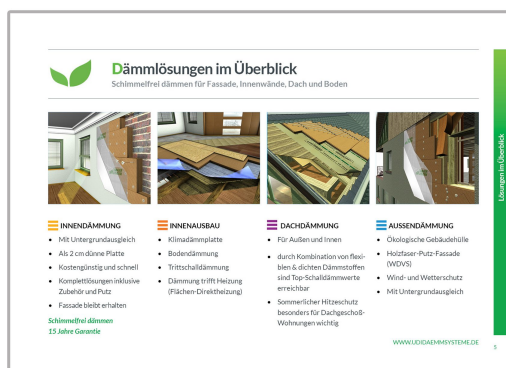

[Jetzt kostenfrei anfordern](#)



Weitere technische Informationen erhalten Sie unter [www.udidaemmsysteme.de](http://www.udidaemmsysteme.de)

Sie möchten keinen Newsletter mehr von UdiDÄMMSYSTEME erhalten?

Hier können Sie sich [abmelden](#).

Bildquellen: UdiDämmssysteme

[Impressum](#) [AGB](#) [Datenschutz](#) [Haftungsausschluss](#)